

TYREinflate 2000



Powerbank-funktion

Kan användas för att ladda olika elektroniska enheter som mobiltelefoner etc.




LED-ljus

Högkvalitativt LED-ljus för både display och ficklampsfunktion.



Digital med automatisk stoppfunktion

Digital belyst display och automatisk stoppfunktion som stoppar fyllningen vid önskat tryck.



2 års OSRAM-garanti*

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter.



Kompakt laddningsbar kompressor

OSRAM TYREinflate 2000 är en laddningsbar kompressor med en digital och belyst display för enklare och mer noggrann tryckmätning och fyllning av däck, visar tryck i bar, kPa och PSI. OSRAM TYREinflate 2000 har ett internt minne och tack vare minnesfunktionen kan fyra olika däcktryck lagras. OSRAM TYREinflate 2000 är utrustad med en automatisk stoppfunktion; fyllningen stoppar när det förinställda trycket uppnås. OSRAM TYREinflate 2000 laddas via den medföljande USB-kabeln. Inget 12 V-uttag behövs för att driva den. Därför kan förutom bildäck även cykel-, scooter- och motorcykeldäck pumpas. Den lätta och kompakta OSRAM TYREinflate 2000 är perfekt på resan och kan tas med nästan överallt. Förvara i handskfacket, väskan eller ryggsäcken en praktisk förvaringsväska

medföljer. Ett fäste för montering och förvaring på en cykel medföljer. Tack vare powerbank-funktionen kan OSRAM TYREinflate 2000 även ladda elektroniska enheter som t.ex. mobiltelefoner. Dessutom kan den integrerade ficklampan ge belysning på natten eller vid dåliga ljusförhållanden. Det ingår 2 adaptrar för cykeldäck, bollar och andra uppblåsbara föremål med Presta-ventiler.

OSRAM lämnar 2 års garanti på denna produkt.

* För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Tekniska data

Produktinformation

Fyllningstid	<2mins (0-80 PSI Bicycle tyre)
Max tryck	120PSI / 8.3 bar
Luftslangens längd	14.5 cm
Laddningstid (tim)	ca. 3 Hours
Displaystorlek	30 x 155 mm
Måttenheter	PSI, kPa, bar
Noggrannhet (bar)	0-1.5 PSI


Allmän produktinformation

Ordernummer	OTIR2000
-------------	----------

Elektriska data

Nominell watttal	67.00 W
Nominell märkspänning	3.7 V
Driftspänning	Rechargeable Battery (5200 mAh)
Strömkälla	USB Cable

Fysiska egenskaper och dimensioner

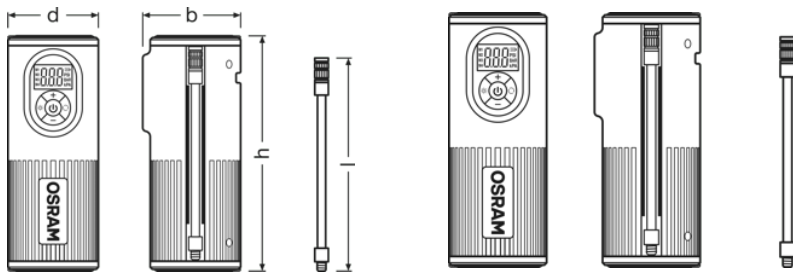

Längd	70.0 mm
Bredd	70.0 mm
Höjd	170 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Ljudnivå (dB)	83 dB
---------------	-------

Tillägg produktdata

Produktdatablad

Displaytyp	Digital
Rekommenderad för användning med	Bicycles, Motorbikes, Cars

Användningsområden

Tillbehör	Adaptors for bicycles & small sports inflatable. USB charging cable, Powerbank facility, LED light, storage bag, bicycle bracket
Avsäkring	18 A

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	674be9b0-45aa-4d89-9050-1de10cf19353

Slimme extra's



ref_pim_amsproductinfographic
S

Utilizzo semplice



ref_pim_amsproductinfographic
S

Extras inteligentes



ref_pim_amsproductinfographic
S

Simple to use



ref_pim_amsproductinfographic
S

Funkcja powerbanku



ref_pim_amsproductinfographic
S

What's in the box?



ref_pim_amsproductinfographic
S

Sprytne dodatki



ref_pim_amsproductinfographic
S

Compresseur rechargeable



ref_pim_amsproductinfographic
S

Trucs et Astuces



ref_pim_amsproductinfographic
S

Wiederaufladbare Reifenpumpe



ref_pim_amsproductinfographic
S

Eenvoudig te gebruiken



ref_pim_amsproductinfographic
S

Función Powerbank



ref_pim_amsproductinfographic
S

Powerbank functie



ref_pim_amsproductinfographic
S

Clever extras



ref_pim_amsproductinfographic
S

Lieferumfang des OTIR2000



ref_pim_amsproductinfographic
S

Powerbank Funktion



ref_pim_amsproductinfographic
S

Elements fournis



ref_pim_amsproductinfographic
S

Clevere Extras



ref_pim_amsproductinfographic
S

Rechargeable tyre inflator

Robust design to inflate car, motorcycle, bicycle and scooter tyres wherever you are

Compact and lightweight for easy storage and transportation

Car top up of 25-35psi: <3 mins
Bicycle tyre from flat: <2 mins



ref_pim_amsproductinfographic
S

Powerbank funktion



ref_pim_amsproductinfographic
S

Opladbare bandenpomp

Robuust ontwerp om auto-, motor-, fiets- en scooterbanden op te pompen, waar u ook bent

Compact en lichtgewicht voor eenvoudig opbergen en vervoeren

Autoband oppompen: 25-35psi <3 minuten
Fietsband(leeg) oppompen: <2 minuten



ref_pim_amsproductinfographic
S

Akumulatorowy kompresor do opon

Kompresor do pompowania opon samochodowych, motocyklowych, rowerowych i skuterów

Kompaktowy i lekki, łatwy w przechowywaniu i transporcie

Dopompowanie samochodu przy 25-35 psi: <3 min
Opona rowerowa od zera: <2 min



Facile d'utilisation

Affichage digital

4 niveaux de pression programmables

Gonflage précis avec arrêt automatique

Options d'unités de pression en Psi, BAR et kPA



Laddningsbar däckkompressor

Robust design för att fylla upp däck för bil, motorcykel, cykel och skoter - var du än är

Kompakt och smidig för enkel förvaring

Fyller bildäck 25-35psi på: <3 minuter
Fyller cykeldäck på: <2 minuter



ref_pim_amsproductinfographic
S

ref_pim_amsproductinfographic
S

ref_pim_amsproductinfographic
S

Compressore per pneumatici ricaricabile

Design robusto per gonfiare pneumatici di auto, moto, biciclette e scooter ovunque tu sia

Compatto e leggero per un facile stoccaggio e trasporto

Ricarica auto di 25-35 psi: <3 min
Pneumatico per bicicletta da piatto: <2 minuti



Fonction Powerbank

Port USB 5V pour toute recharge rapide

Port USB 2.4A pour recharge de tout appareil mobile

Câble USB fourni

Capuchon anti poussière



Einfach zu bedienen

Gut lesbare digitale Anzeige

Memory Funktion um bis zu vier Werte zu programmieren

Digitaler Autostopp für präzises Aufpumpen

Druckanzeige in Psi, BAR und kPa



ref_pim_amsproductinfographic
S

ref_pim_amsproductinfographic
S

ref_pim_amsproductinfographic
S

Funzione powerbank

Porta di ricarica USB da 5 V per una ricarica rapida

Porta di ricarica USB da 2.4 A per caricare i dispositivi mobili

Cavo USB in dotazione

Attacchi con cappuccio antipolvere



Prosty w użyciu

Czytelny wyświetlacz cyfrowy

Cztery programowalne ustawienia ciśnienia

Funkcja Auto-Stop – automatyczne zatrzymanie po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia

Ciśnienie w jednostkach Psi, BAR i kPa



Enkel att använda

Lättläst digital display

Fyra programmerbara tryckinställningar

Digitalt autostopp för exakt däcktryck

Tryckenheter: Psi, BAR och kPa



ref_pim_amsproductinfographic
S

ref_pim_amsproductinfographic
S

ref_pim_amsproductinfographic
S




Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172198769	TYRE inflate 2000	Kapsel 1	92 mm x 89 mm x 192 mm	1.57 dm ³	638.00 g
4062172198776	TYRE inflate 2000	Transportförpacknin g 4	204 mm x 198 mm x 226 mm	9.13 dm ³	2782.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction TYREinflate 2000
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (DE)
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Säkerhetsanvisningar

Den här produkten kan uppnå en ljudstyrka på 83 dB

Lagliga hänvisningar

CE- och EAC-certifierad

RoHS 2 2011/65/EU och RoHS 3 2015/863

REACH-försäkran om överensstämmelse

Materialsäkerhetsdatablad (för laddningsbara batterier)

* För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

