


LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT

Varnings- och säkerhetsljus

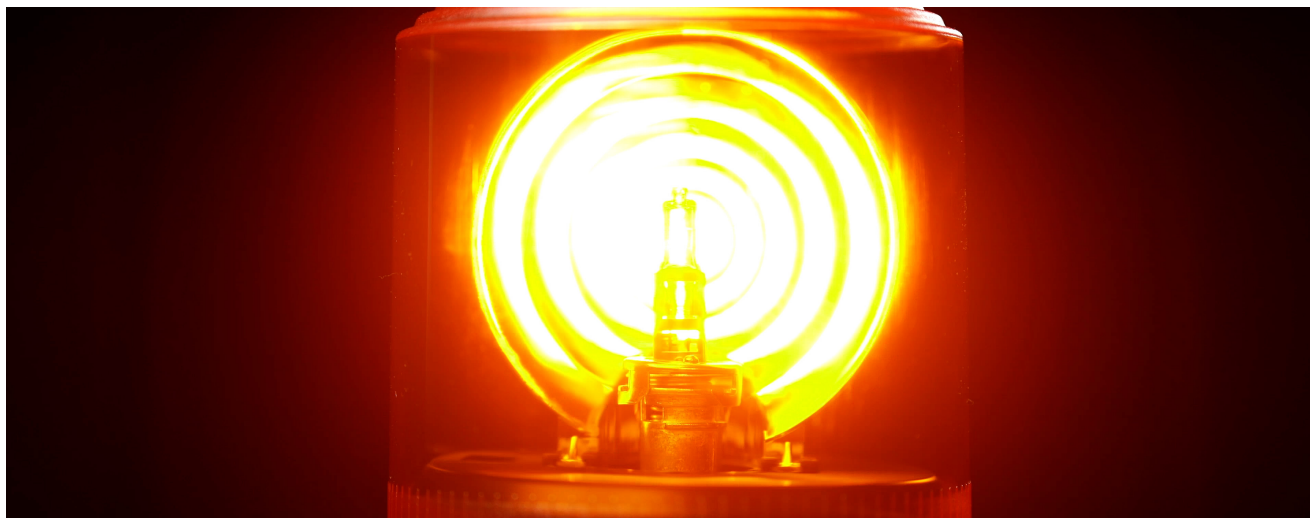

360° roterande varningsljus

Förbättrad sikt och synlighet
ökar säkerheten för alla



Kompatibel med 24 V

Varningslampan är lämplig
för 24 V-fordon och tack vare
den robusta och funktionella
designen erbjuder lampan
olika
användningsmöjligheter och
stor flexibilitet.



Skyddsklass: IP65

OSRAM LIGHTsignal HAL har
testats och validerats i vårt
DIN EN ISO/IEC 17025-
certifierade
miljösimuleringslabb,
avseende extrema yttre
omständigheter som vatten,
damm, höga och låga
temperaturer och har
validerats med skyddsklassen
IP65.



ECE-certifierad – ECE R65 och ECE R10

Nödvändiga tester och
godkännanden har genomförts
och ett ECE-typgodkännande
har beviljats¹⁾



Ljus är säkerhet – se och bli sedd med OSRAM

OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT är en 360° roterande gul varningslampa som kan monteras på fordon med ovanlig bredd, längd eller last, samt på kommunala fordon, räddnings- och ledningsfordon för att uppmärksamma människor på en ovanlig situation på vägen eller i arbetsmiljön. Den roterande varningslampan från OSRAM kan användas för bättre visuell igenkänning, utmärkning och säkring av farliga platser eller särskilda områden. Dessutom används roterande varningslampor i vissa anläggningar, på maskiner och apparater samt i larmsystem. Den roterande varningslampan från OSRAM kännetecknas av hög effektivitet tack vare en högkvalitativ H1-halogenlampa med upp till 1 900 lumen och 2 200 Kelvin, och garanterar därmed förbättrad synlighet och ökad säkerhet för dig och andra – både på dagen och på natten. Tack vare den halkfria, stötdämpande gummibasen är varningslampan från OSRAM särskilt motståndskraftig mot vibrationer. Samtidigt bidrar den helt gummiklädda basen som en tätning mellan produkten och underlaget. För att minska och förhindra nedsmutsning av varningslampan har OSRAM LIGHTsignal HAL en slät yta, vilket förhindrar att signaleffekten försämras av smuts. OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT övertygar med en hög ljusstyrka. Med hjälp av en speciell ytbeläggning på insidan av höljet och genom den högpolerade paraboliska reflektorn skapas ett effektivt ljusflöde. Varningslampan är lämplig för 24 V-fordon och tack vare den robusta och funktionella designen erbjuder lampan olika användningsmöjligheter och stor flexibilitet. Monteringsmaterialet som medföljer gör det möjligt att montera lampan direkt och exakt och därmed använda den omedelbart. Med trepunkts-monteringssystemet kan varningslampan monteras säkert och stadigt på fordonets tak. Dessutom uppfyller OSRAM LIGHTsignal HAL ECE R10- och R65-direktiven och är därför godkänd för användning i vägtrafik¹⁾ OSRAM LIGHTsignal har testats i vårt DIN EN ISO/IEC 17025-certifierade miljösimuleringslaboratorium för extrem yttre påverkan i form av vatten, damm, värme och kyla och har validerats med IP-skyddsklass IP65. OSRAM lämnar 2 års garanti på denna produkt²⁾ Särskilda bestämmelser gäller för användning och tillämpning av roterande varningsljus. Detta regleras i respektive lands vägtrafiklagar.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	RBL101
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Varnings- och säkerhetsljus


Elektriska data

Nominell watttal	7000 W
Nominell märkspänning	240 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	2200 K
Ljusfärg LED	Amber

Mått

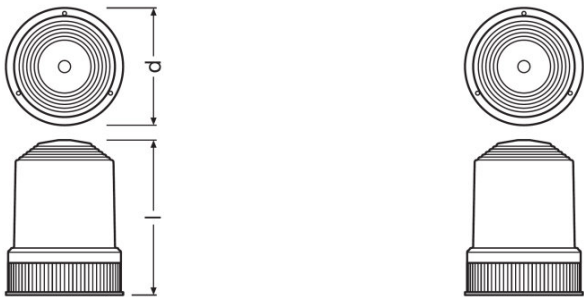

produktvikt	65300 g
Längd	1500 mm
Höjd	1930 mm

Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

Användningsområden

Teknologi	Halogen
-----------	---------

Certifikat och Standarder

Skyddstyp	IP65
-----------	------

Landspecifika kategorier

Produktdatablad

Ordernummer	RBL101
-------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	19-02-2024
Primary Article Identifier	4062172192828
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172192828	LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	Kapsel 1	155 mm x 155 mm x 235 mm	5.65 dm ³	746.00 g
4062172192835	LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	Transportförpacknin g 12	495 mm x 340 mm x 498 mm	83.81 dm ³	9552.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LIGHTsignal HAL
	instruktionsfilm LIGHTsignal HAL (EN)
	Video OSRAM LIGHTsignal HAL Beacon Light (EN)

Lagliga hänvisningar

1)OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT är ECE-godkänd och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas. OBS: Särskilda bestämmelser gäller för användning och tillämpning av roterande varningsljus. Detta regleras i respektive lands vägtrafiklagar.2) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliaktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

