


BATTERYcharge 7PIN | 1PHASE | 32 AMP

Laddningskabel för el- och hybridfordon



Typ 2 till typ 2

Ladda hemma och under resans gång Typ 2 till typ 25 STIFT | 1-FAS




32 Ampere

Ansluts till valfri laddningsenhet eller laddstation med en 32 A (1-fas) typ 2-anslutning



7.2 kWh

Ladda ditt 60 kW-batteri på cirka 8 timmar



Kabellängd 5 m

Ergonomiska handtag för optimal hantering och en kabellängd på fem meter



Åk med OSRAM in i en mer utsläppsfri framtid

Upptäck den eldrivna framtiden med OSRAM. Ladda din elbil eller plug-in hybridbil med typ 2-kontakt via valfri 32 A-laddningsenhet eller -laddstation (1-fas) med typ 2-anslutning. Laddningskabeln har ergonomiska handtag för optimal hantering och en kabellängd på fem meter. Den passar lika bra på offentliga laddstationer som hemma. Dessutom är laddningskablarna försedda med dammskyddande kåpor och testade för vattentålighet enligt IP65 och stöttålighet enligt IK10. Till och med när de är anslutna är kontakterna skyddade mot inträngning av damm och vattenstänk i enlighet med IP65 och IK10. I leveransen ingår även en hållbar och kompakt förvaringsväska för smidig lagring av kabeln efter laddning. Dessutom är produkten TÜV- och CE-certifierad och levereras med två års garanti*

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	OCC23205
LED-ljus	Ja
Number Of Phases	1
Vehicle Charger Type	Type2
Charging Point Charger Type	Type2

Elektriska data

Nominell watttal	7200 W
Nominell märkspänning	240 V
Märkström	32 A

Mått

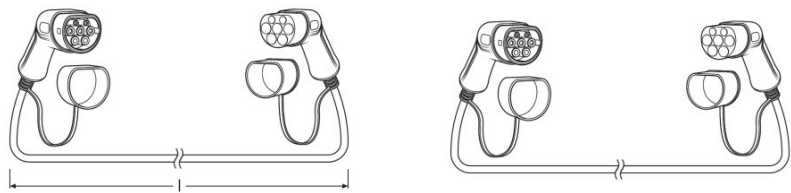

Längd	5000 mm
Bredd	700 mm
Höjd	1200 mm

Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Drifttemperatur	-40 +80 °C
-----------------	------------

Certifikat och Standarder

Standarder	TÜV/CE
Skyddstyp	IP65
IK Class	IK10

Landspecifika kategorier

Ordernummer	OCC23205
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899624122
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899624122	BATTERY charge 7PIN 1PHASE 32 AMP	Pappkartong 1	340 mm x 200 mm x 108 mm	7.34 dm ³	2450.00 g
4052899624191	BATTERY charge 7PIN 1PHASE 32 AMP	Transportförpacknin g 4	496 mm x 406 mm x 387 mm	77.93 dm ³	12470.00 g

— Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

