Produktdatablad

# STARTERcable 700A




**Upp till 700 A toppström**

För att överföra laddningsström och starta även nästan helt urladdade batterier

**Upp till 5,5 liter**

Lämplig för start av fordon med bensin- eller dieselmotor på upp till 5,5 liter

**Klassad för 350 A kontinuerlig ström**

För permanent strömöverföring och skydd mot överhettning specificeras en kontinuerlig strömstyrka på 350 A

**2 års OSRAM-garanti***

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna

## Klassiska startkablar från OSRAM

Med OSRAMs sortiment av startkablar får förare av motorcyklar, bilar, nyttofordon och lastbilar nu en snabb och enkel lösning för att snabbt överföra batterikraften mellan ett givar- och ett mottagarfordon och därmed snabbt kunna köra igen.

OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTERcable 700A är en högkvalitativ startkabel avsedd för professionellt och privat bruk. Kablarna är tillverkade av kopparbelagd aluminium som minskar kabelns motstånd och möjliggör en konstant och effektiv överföring av laddningen. Startkabeln är 3,5 meter lång och har en tvärsnittsarea på 25 mm². Tack vare längden och tvärsnittsarean är det möjligt att starta fordon med bensin- och dieselmotorer på upp till 5,5 liter cylindervolym. En toppström på upp till 700 A kan uppnås, samt en kontinuerlig strömstyrka på 350 A. Den är lämplig för spänningar på 12 och 24 V. För att förhindra slitage är OSRAM BATTERYstart STARTERcable 700A omsluten i flexibel men hållbar PVC, och de isolerade klämmorna och handtagen ger ytterligare säkerhet och hållbarhet. Kablarnas och klämmornas olika färger minskar risken för att förväxla plus- och minuspolen och därmed risken för felaktig anslutning av batteriet. Förvaringsväskan som medföljer gör det möjligt att förvara kablarna på ett snyggt och platsbesparande sätt. Bruksanvisningen är fäst på baksidan av förvaringsväskan och är på så sätt snabbt och


© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

praktiskt tillgänglig. OSRAM lämnar 2 års garanti* på denna produkt.


© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Engine type** | Diesel / Petrol |

### Elektriska data

| | |
|---|---|
| **Max ström** | 700A |
| **Continuous amp rating** | 350 A |

### Fysiska egenskaper och dimensioner

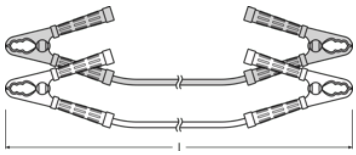

| | |
|---|---|
| **Längd** | 300.0 mm |
| **Bredd** | 200 mm |
| **Höjd** | 90.0 mm |

### Mått

| | |
|---|---|
| **Cross section area** | 25 $mm^2$ |
| **Engine size** | ≤ 5.5L |

### Färger & Material

| | |
|---|---|
| **Material** | Copper Coated Aluminum |

### Information om miljö och regelverk

| **Information enligt Art. 33 i EU:s förordning (EG) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Kandidatförteckning Ämne 1** | Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen |
| **Deklarationsnummer i SCIP-databasen** | Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen |

## Logistiska data


© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

# Produktdatablad

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172220910 | STARTERcable 700A | Påse<br>1 | 250 mm x 250 mm x 60 mm | 3.75 $dm^3$ | 7523.00 g |
| 4062172220927 | STARTERcable 700A | Transportförpackning<br>4 | 270 mm x 230 mm x 270 mm | 16.77 $dm^3$ | 7877.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

**Lagliga hänvisningar**
*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guaranteeTillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

**Appliaktionsråd**
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

**Friskrivningsklausul**
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.


© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.