

BF400S-G3- 827-05

BASIC FLEX Shortpitch IP00 | LED-moduler för semi-professionella program



Produktegenskaper

- 120° viewing angle per module

Produktfördelar

- Lifetime: up to 30,000 h (temperature at max. t_c)
- Available with protection class IP00 and IP66

Användningsområde

- Hotell och restaurang
- Skyltar
- Architectural lighting
- Vägg integration



Tekniska data



Elektriska data

Nominell märkspänning	240 V
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	1650 W
Inspänningsområde	23...25 V
Accidental reverse input voltage protection up to	24 V

Fotometrisk data

Ljuskfärg LED	vit
Färgåtergivningindex Ra	80
Ljusutbyte	1164 lm/W
Ljuskfärg (angiven)	Warm White
Färgtemperatur	2700 K
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤3 sdc
Ljusflöde per meter	400 lm
Färgtemperatur	2700 K
Totalt användbart ljusflöde	1780 lm

Mått

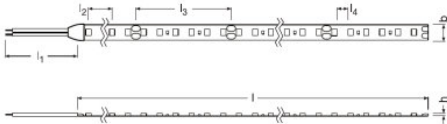

Längd	50000 mm
produktvikt	8500 g
Ledningsarea ingångsida	0.32 mm ²
Bredd	800 mm
Höjd	110 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Temperaturområde vid Tc punkten	-20...75 °C
---------------------------------	-------------

Produktdatablad

Förvaringstemperatur	-30...80 °C
----------------------	-------------

Tillägg produktdata

ID of contained light source [AGGR]	LS_SHZ_600903
-------------------------------------	---------------

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
Lowest bending radius	20 mm
With end piece	Nej
With connection set	Ja
Self-adhesive	Ja

Certifikat och Standarder

Standarder	CE
Energy efficiency class of the contained light source	F

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85395100000
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	23-06-2022
Primary Article Identifier	4062172231251
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Download

Dokument	
	User instruction Basic Flex G3 Shortpitch IP User Instruction 20210722
	Product Datasheet BASIC Flex G3 Shortpitch (EN)
	Product Datasheet BASIC Flex G3 Shortpitch EMEA (EN)
	Certifikat Basic Flex G3 Shortpitch CB 20210722

Produktdatablad

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172231251	BF400S-G3- 827-05	Transportförpackning 40	400 mm x 260 mm x 193 mm	20.07 dm ³	4897.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.