


LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT



Laddningsbar

Upp till 4,5 timmars drifttid.
Uppladdningsbar via USB-C-
porten med en laddningstid på
endast cirka 3 timmar

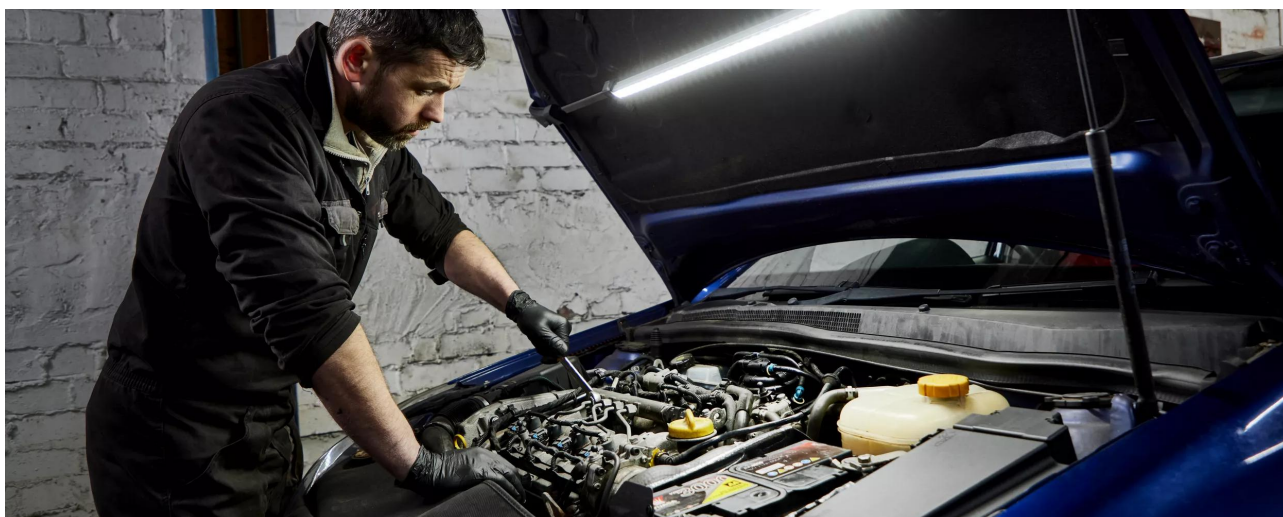


Upp till 1 200 lm (hög) och 600 lm (låg)

Två ljusfunktioner: Upp till
1 200 lm (hög) och 600 lm
(låg)



Förlängningsbar

Kan förlängas upp till 1,8 m.
Passar nästan överallt under
motorhuven.



2 års OSRAM-garanti*

Systematiska åtgärder för
kvalitetssäkring är grunden för
kvaliteten och funktionaliteten
hos våra produkter. Innovativ
teknik och utmärkt kvalitet ger
våra kunder valuta för
pengarna

Ljus är mångsidigt

Denna laddningsbara lampa från OSRAM passar perfekt för både professionell och privat användning. Med två ljusfunktioner på upp till 1 200 lm (hög) och 600 lm (låg) samt en ljuslist som kan vridas upp till 360°, erbjuder den här belysningen massor av inställningsmöjligheter för en mängd olika tillämpningar. LEDinspect Rechargeable Underbonnet Light imponerar särskilt med sin stora flexibilitet – den kan förlängas till en längd på upp till 1,80 meter och kan därför ge optimal belysning av motorrummet i många olika fordon. Det uppladdningsbara batteriet ger upp till 2 timmars drift vid hög effekt eller upp till

Produktdatablad



4,5 timmar vid låg effekt, och med en laddningstid på endast cirka 3 timmar är den här OSRAM-lampan snabbt klar att användas igen. En USB-C-laddningskabel med en längd på 1,2 meter för att ladda litiumbatteriet ingår. Lampan är skyddad mot inträngning av partiklar och stänkande vatten enligt skyddsklassificering IP65 och har testats med avseende på slaghållfasthet enligt IK07. Med en vikt på endast 840 g och mjuka dynor i båda ändarna av monteringsstången, är denna ljuslist utformad för att inte orsaka skador på motorhuven när den används enligt instruktionerna, och är därför idealisk i professionella verkstäder och kan monteras på motorhuven på alla typer av fordon – både stora och små. OSRAM lämnar 2 års garanti*

* För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	LED-inspektionslampor
--	-----------------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	LEDIL415
-------------	----------

Elektriska data

Nominell watttal	16 W
Nominell märkspänning	3.7 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	6500 K
Ljusflöde	1200 lm
Ljusfärg LED	vit

Fysiska egenskaper och dimensioner



produktvikt	840.00 g
Längd	1153 mm
Bredd	80.0 mm
Höjd	67 mm

LED-modulinformation

Antal LED per modul	32
---------------------	----

Färger & Material

Sockelfärg	Black / Orange
------------	----------------

Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Batterityp	Rechargeable
Antal medföljande batterier	1
Batterikapacitet	Yes
Batteri	High-quality lithium-ion battery 3.7V 4400mAh

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	CE / EMC / MSDS / ROHS / UKCA
IK Class	IK07

Logistikdata

Watt-timmar per batteri [MPRD]	16.28
--------------------------------	-------

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	1f064e13-454b-4c4f-a3e5-26f8d1388215



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899631021	INSPECTION LAMP	Kapsel 1	105 mm x 75 mm x 1175 mm	9.25 dm ³	1256.00 g
4052899631038	INSPECTION LAMP	Transportförpacknin g 4	1195 mm x 230 mm x 180 mm	49.47 dm ³	5744.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Produktdatablad

Download

Dokument	
	User instruction LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT LEDIL415
	User instruction Säkerhets symboler

Lagliga hänvisningar

Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM