


# LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT



## Laddningsbar

Upp till 4,5 timmars drifttid.  
Uppladdningsbar via USB-C-  
porten med en laddningstid på  
endast cirka 3 timmar

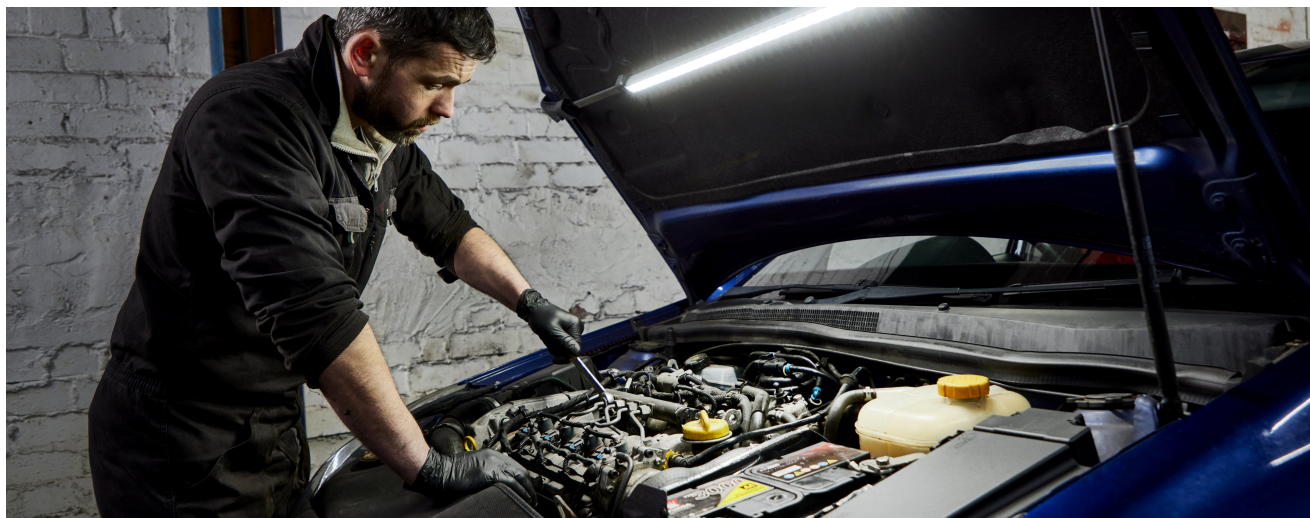


## Upp till 1 200 lm (hög) och 600 lm (låg)

Två ljusfunktioner: Upp till  
1 200 lm (hög) och 600 lm  
(låg)



## Förlängningsbar

Kan förlängas upp till 1,8 m.  
Passar nästan överallt under  
motorhuven.



## 2 års OSRAM-garanti\*

Systematiska åtgärder för  
kvalitetssäkring är grunden för  
kvaliteten och funktionaliteten  
hos våra produkter. Innovativ  
teknik och utmärkt kvalitet ger  
våra kunder valuta för  
pengarna



### Ljus är mångsidigt

Denna laddningsbara lampa från OSRAM passar perfekt för både professionell och privat användning. Med två ljusfunktioner på upp till 1 200 lm (hög) och 600 lm (låg) samt en ljuslist som kan vridas upp till 360°, erbjuder den här belysningen massor av inställningsmöjligheter för en mängd olika tillämpningar. LEDinspect Rechargeable Underbonnet Light imponerar särskilt med sin stora flexibilitet – den kan förlängas till en längd på upp till 1,80 meter och kan därför ge optimal belysning av motorrummet i många olika fordon. Det uppladdningsbara batteriet ger upp till 2 timmars drift vid hög effekt eller upp till 4,5 timmar vid låg effekt, och med en laddningstid på endast cirka 3 timmar är den här OSRAM-lampan snabbt klar att användas igen. En USB-C-laddningskabel med en längd på 1,2 meter för att ladda litiumbatteriet ingår. Lampan är skyddad mot inträngning av partiklar och stänkande vatten enligt skyddsklassificering IP65 och har testats med avseende på slaghållfasthet enligt IK07. Med en vikt på endast 840 g och mjuka dynor i båda ändarna av monteringsstången, är denna ljuslist utformad för att inte orsaka skador på motorhuven när den används enligt instruktionerna, och är därför idealisk i professionella verkstäder och kan monteras på motorhuven på alla typer av fordon – både stora och små. OSRAM lämnar 2 års garanti\*

\* För exakta villkor, se: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Tekniska data

Produktinformation

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Ordernummer                              | LEDIL415              |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | LED-inspektionslampor |

Elektriska data

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Nominell watttal      | 1628 W |
| Nominell märkspänning | 37 V   |

Fotometrisk data

|                |         |
|----------------|---------|
| Färgtemperatur | 6500 K  |
| Ljusflöde      | 1200 lm |
| Ljusfärg LED   | vit     |

LED-modulinformation

|                     |    |
|---------------------|----|
| Antal LED per modul | 32 |
|---------------------|----|

Mått



|             |         |
|-------------|---------|
| produktvikt | 84000 g |
| Längd       | 1153 mm |
| Bredd       | 80 mm   |
| Höjd        | 67 mm   |

Färger & Material

|            |                |
|------------|----------------|
| Sockelfärg | Svart / Orange |
|------------|----------------|

Livslängder

|         |         |
|---------|---------|
| Garanti | 2 years |
|---------|---------|

Tillägg produktdata

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Batterityp                   | Rechargeable                                  |
| Antal medföljande battareier | 1                                             |
| Batterikapacitet             | Yes                                           |
| Batteri                      | High-quality lithium-ion battery 3.7V 4400mAh |

Användningsområden

|           |     |
|-----------|-----|
| Teknologi | LED |
|-----------|-----|

Certifikat och Standarder

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Standarder | CE/EMC/MSDS/ROHS/UKCA |
| IK Class   | IK07                  |

Landspecifika kategorier

|             |          |
|-------------|----------|
| Ordernummer | LEDIL415 |
|-------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh) |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                  | 08-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                           | 4052899631021                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                           | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                               | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                     | 1f064e13-454b-4c4f-a3e5-26f8d1388215                                                               |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym     | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 4052899631021 | INSPECTION LAMP    | Kapsel 1                        | 105 mm x 75 mm x 1175 mm           | 9.25 dm³  | 1256.00 g  |
| 4052899631038 | INSPECTION LAMP    | Transportförpackning 4          | 1195 mm x 230 mm x 180 mm          | 49.47 dm³ | 5744.00 g  |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument                                                                          |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT LEDIL415 |

**Lagliga hänvisningar**

Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

\*för exakta villkor, gå till:

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

**Applikationsråd**

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

**Friskrivningsklausul**

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

