

LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20

LEDguardian varnings- och säkerhetsljus



Laddningsbar

Uppladdningsbart litiumjonbatteri via USB-C-laddningskabel



Roterande varningsljus

Förbättrad sikt och synlighet ökar säkerheten för alla trafikanter




Magnetfäste

Tack vare magnetfästet kan LED-varningsljuset praktiskt fästas på bilen



Laglig på allmänna vägar i Tyskland. Officiellt godkänd av TÜV och KBA

En uppladdningsbar, magnetisk LED-varningslampa som är godkänd enligt § 53a avsnitt 3 TA20 StVZO.

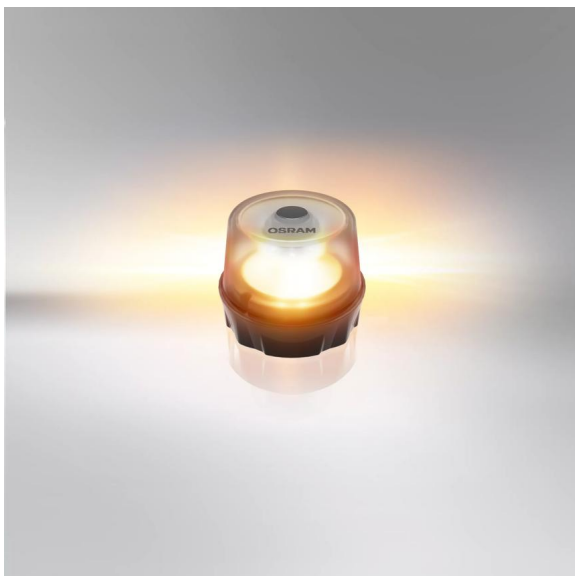

Ljus är säkerhet – se och bli sedd med OSRAM.

Alltid redo – med OSRAM LEDguardian varnings- och säkerhetsljus. OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 är godkänd enligt §53(a) TA20 StVZO och får därför användas utöver varningstriangeln för ett havererat fordon i vägtrafiken i Tyskland. Det 360 graders synliga gula ljuset från OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 syns på långt håll. I ett nödläge ger den viktig information om en potentiellt farlig situation i trafiken. I Tyskland kan man vid ett haveri eller en olycka, förutom den obligatoriska varningstriangeln, även använda en varningslampa som är magnetiskt fäst på biltaket och som tänds för att markera riskzonen. I jämförelse med en varningstriangelns passivt reflekterande egenskaper, varnar ljuset andra trafikanter om

en potentiellt farlig trafiksituation genom att blinka aktivt. Tack vare 18 stycken kraftfulla LED:ar med lång livslängd och med upp till 140 lm och 2 000 K, märks du tydligt både dag och natt. Som en förebyggande åtgärd kan du även uppmärksamma andra trafikanter på en farlig situation, t.ex. ett havererat fordon i trafiken. Den kompakta designen gör att du kan förvara varningsljuset inom praktiskt räckhåll i bilen, och magnetfästet gör att du snabbt och enkelt kan fästa lampan direkt på biltaket. En annan fördel är att varningslampans litiumjon-batteri på 5 200 mAh enkelt kan laddas med den 80 cm långa USB-C-laddningskabeln som medföljer. LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 har testats och validerats i vårt DIN EN ISO/IEC 17025-certifierade miljösimuleringslabb, avseende extrema yttre omständigheter som vatten, damm, höga och låga temperaturer samt stötar på grund av fall. OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 uppfyller skyddsklassen IP54 och är motståndskraftig mot vatten, damm och stötar samt är mycket vindtålig och klarar en vindkraft på upp till 210 N/m. Observera eventuella särskilda krav och lagar i länder utanför Tyskland när det gäller användning och hantering av extra varningslampor i vägtrafiken. OSRAM lämnar 2 års garanti på denna produkt*

Tekniska data

Produktinformation

Juridisk produktupplysning 1	1) For precise conditions refer to: www.osram.com/am-guarantee
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Varnings- och säkerhetsljus

Allmän produktinformation

Ordernummer	LEDSL104
-------------	----------


Elektriska data

Nominell watttal	21 W
Nominell märkspänning	5 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	1900 K
Ljutfärg LED	Orange / Amber

Fysiska egenskaper och dimensioner

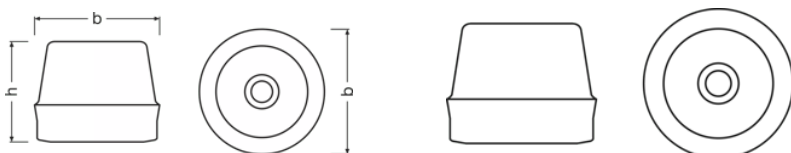

produktvikt	235.00 g
Längd	72,6 mm
Bredd	90.6 mm
Höjd	90.6 mm

Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Batterityp	Li-Ion
------------	--------

Produktdatablad

Batterikapacitet	Yes
Batteri	Li-Ion Rechargable

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Skyddstyp	IP54
IK Class	IK07

Logistikdata

Watt-timmar per batteri [MPRD]	9.62
--------------------------------	------

Information om miljö och regelverk




Information enligt Art. 33 i EU:s förordning (EG) 1907/2006 (REACH)	
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklareringspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklareringspliktiga ämnen

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172295840	LEDguardian TA20	Kapsel 1	91 mm x 91 mm x 77 mm	0.64 dm ³	330.00 g
4062172295857	LEDguardian TA20	Transportförpackning 4	193 mm x 193 mm x 89 mm	3.32 dm ³	1242.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 LEDSL104
	User instruction Säkerhets symboler
	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 Social Media Reel

Produktdatablad



Movie application
LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 Social Media Reel (EN)



Video
OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 (EN)

Lagliga hänvisningar

* För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee. Observera eventuella särskilda krav och lagar i länder utanför Tyskland när det gäller användning och hantering av extra varningslampor i vägtrafiken. Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM