

# LEDDriving HL BRIGHT H7/H18



## Upp till 300% högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och hinner därför reagera tidigare. Skyltar, hinder och faror upptäcks tidigare. Jämfört med minimikrav enligt ECE R112 för H7/H18 och H4/H19



## Mycket kompakt LED-ersättningslampa för vanliga H7/H18 hel- och halvljuslampor

Minskad bländning tack vare optimerad ljusfördelning



## Kallvit färgtemperatur på 6 000 K

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



## 4 års OSRAM-garanti

För exakta villkor, se: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)



## Högpresterande LED-lampa som ger förbättrad sikt och ett elegant utseende

Med upp till 300 % högre ljusstyrka (jämfört med minimikrav enligt ECE R112, för H7/H18 och H4/H19), säkerställer OSRAM LEDDriving HL BRIGHT eftermonteringslampa optimal sikt och gör det möjligt för förare att upptäcka skyltar, hinder och faror tidigare än med vanliga lampor. Den här LED-eftermonteringslampan ger inte bara ditt fordon ett elegant modernt utseende med en kallvit färgtemperatur på 6 000 K, utan skapar också mindre bländning tack vare en optimerad ljusfördelning. OSRAM-kvalitet och LED-teknik i premiumklass ger upp till fem gånger längre livslängd (jämfört med ECE R112) och bättre sikt tack vare dagsljuseffekten. De två lamporna har OSRAMs 4-åriga garanti. För exakta garantivillkor, se: [www.osram.com/guarantee](http://www.osram.com/guarantee). LEDDriving HL BRIGHT lampor för hel- och halvljus ersätter konventionella halogenlampor och är 12 V-kompatibla. Med den senaste tekniken och en mycket kompakt konstruktion erbjuder de nya lamporna hög kompatibilitet och enkel installation i bilar med motsvarande typ av halogenlampa. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. . Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Tekniska data

Produktinformation

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ordernummer                              | 64210DWBRT                                       |
| Produkttyp (terräng eller väg)           | Off-road $\pm$ H7/H18                            |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Används främst för halvljus, helljus och dimljus |


Elektriska data

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Max. effekt           | 19 W   |
| Nominell märkspänning | 120 V  |
| Nominell watttal      | 1900 W |

Fotometrisk data

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ljusflöde           | 1700 lm    |
| Ljusflöde, tolerans | $\pm 20$ % |
| Färgtemperatur      | 6000 K     |
| Ljuskfärg LED       | Cool white |

Mått




|             |        |
|-------------|--------|
| Längd       | 762 mm |
| Diameter    | 140 mm |
| produktvikt | 6000 g |

Livslängder

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Livslängd Tc i timmar | 5000 h  |
| Garanti               | 4 years |

Tillägg produktdata

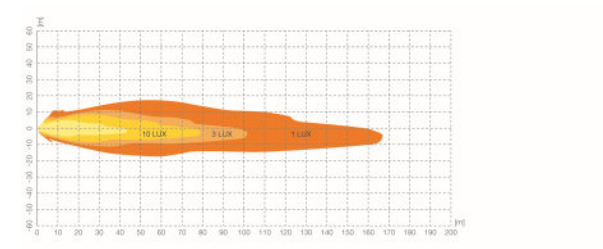

Ljusfördelningskurva

|        |       |
|--------|-------|
| Sockel | PX26d |
|--------|-------|

Användningsområden

|           |     |
|-----------|-----|
| Teknologi | LED |
|-----------|-----|

Landspecifika kategorier

|             |            |
|-------------|------------|
| Ordernummer | 64210DWBRT |
|-------------|------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 29-03-2024    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172315937 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning                    | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172315937 | LEDiving HL BRIGHT $\triangle$ H7/H18 | Kapsel 2                        | 136 mm x 56 mm x 162 mm            | 1.23 dm <sup>3</sup> | 221.00 g   |

Produktdatablad

|               |                                 |                               |                             |                      |           |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|
| 4062172315944 | LEDriving HL<br>BRIGHT ≙ H7/H18 | Transportförpacknin<br>g<br>8 | 240 mm x 148 mm x<br>182 mm | 6.46 dm <sup>3</sup> | 1008.00 g |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument                                                                          |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDriving HL BRIGHT                    |
|  | Broschyrer<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

