


TFP1500S-G1 -940-05

TEC FLEX Shortpitch Protect | LED-moduler för semi-professionella program

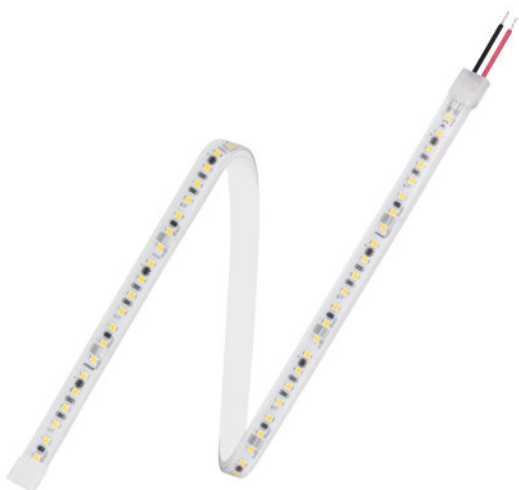

Produktegenskaper

- Flexibel klippbar LED list
- Available with color temperature: 2,700K, 3,000 K, 4,000 K
- Up to 50,000 hrs lifetime @ tc max
- Color consistency in 3 SDCM

Produktfördelar

- Enkel montering på många släta ytor tack vare självhäftande tejp på baksidan



Tekniska data


Elektriska data

| | |
|---|-------------------|
| Nominell märkspänning | 24,0 V |
| Strömtyp | Direkt ström (DC) |
| Märkeffekt | 72,00 W |
| Inspänningsområde | 23...25 V |
| Accidental reverse input voltage protection up to | 25 V |

Fotometrisk data

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Ljuskval LED | vit |
| Färgåtergivningsexponent Ra | 90 |
| Ljusutbyte | 104,9 lm/W |
| Ljuskval (angiven) | 4000 K |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| SDCM Standardavvikelse färgmatchning | ≤3 sdc |
| Totalt användbart ljusflöde | 7550 lm |

Mått



| | |
|-------------------------|---------------------|
| Längd | 5020,0 mm |
| produktvikt | 278,00 g |
| Ledningsarea ingångsida | 0,5 mm ² |
| Bredd | 11,1 mm |
| Höjd | 4,10 mm |

Temperaturer och driftsförhållanden

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde vid Tc punkten | -25...80 °C |
| Förvaringstemperatur | -30...85 °C |

Produktdatablad

Tillägg produktdata

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| ID of contained light source [AGGR] | LS_SHZ_601080 |
|-------------------------------------|---------------|

Certifikat och Standarder

| | |
|---|----------------------------|
| Standarder | CE/ENEC/EAC/SASO 2927:2019 |
| Energy efficiency class of the contained light source | F |

Logistikdata

| | |
|------------------------|--------------|
| Statistiskt varunummer | 853951000000 |
|------------------------|--------------|








Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration | 11-01-2023 |
| Primary Article Identifier | 4062172251389 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |

Teknisk utrustning

- - Förenklad anslutning med matchande tillvals CONNECTsystem

Download

| Dokument | |
|---|---|
|  | User instruction TEC Flex IP66 |
|  | Product Datasheet TEC Flex Shortpitch IP66 Product Datasheet (EN) |
|  | Broschyrer Light is strong - Discover the versatile and flexible lighting system OSRAM 24V TEC Flex (EN) |
|  | Certifikat TFX ENEC 130520 |
|  | Konformitetsdeklaration TECFlex CE 4210017 300420 |
|  | Eulumdat TFP1500S-G1-940 LTD 130122 |
|  | IES data TFP1500S-G1-940 IES 130122 |

Produktdatablad

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4062172251389 | TFP1500S-G1 -940-05 | Transportförpackning 10 | 280 mm x 305 mm x 180 mm | 15.37 dm ³ | 3754.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Valfria tillbehör

| Produktbeskrivning | Tillbehörets namn | Tillbehörets kod |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| TFP1500S-G1 -940-05 | ENDCAP -IP67 KIT 10PCS | ▶ 4062172176552 |
| TFP1500S-G1 -940-05 | LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS | ▶ 4062172207300 |
| TFP1500S-G1 -940-05 | FX-QMS-G1 -T45D19H19-300 | ▶ 4052899448667 |
| TFP1500S-G1 -940-05 | FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300 | ▶ 4052899448827 |
| TFP1500S-G1 -940-05 | FX-QMS-G1 -TU15H6-300 | ▶ 4052899448865 |
| TFP1500S-G1 -940-05 | FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300 | ▶ 4052899448889 |
| TFP1500S-G1 -940-05 | FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300 | ▶ 4052899448988 |
| TFP1500S-G1 -940-05 | FX-QMS-G1 -TR19H16-300 | ▶ 4052899449008 |
| TFP1500S-G1 -940-05 | FX-QMS-G1 -TU16H12-300 | ▶ 4052899448964 |
| TFP1500S-G1 -940-05 | FX -SC08-G2-CT4PJ | ▶ 4052899464858 |
| TFP1500S-G1 -940-05 | FX -SC08-G2--BTJ-IP54 | ▶ 4052899568853 |
| TFP1500S-G1 -940-05 | FX-DCS -G1-GL-25 | ▶ 4052899452244 |
| TFP1500S-G1 -940-05 | FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300 | ▶ 4052899449046 |

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.