


LCD Remote Screen



Kompatibel med både 12 V och 24 V POWERinvert PRO växelriktare med ren och modifierad sinusvåg

Fungerar med alla OSRAM POWERinvert PRO växelriktare




Multifunktionsavläsningar 1. DC-spänningsingång 2. AC-spänningsutgång 3. Kontinuerlig effekt 4. Amperetimmrar

Fullständig bild av hur växelriktaren fungerar och hur fordonets batteri mår



6 meter kabel

Den kan alltså monteras på ett tillgängligt ställe på avstånd från växelriktaren



Kompletteras med LCD-ramen (OINVFRM) för säker montering

Fästet ger ytterligare skydd för skärmen och ger en säker montering



Tillbehör för växelriktare

OSRAM POWERinvert PRO är ett omfattande sortiment av professionella kraftfulla växelriktare för arbete på fältet. Finns antingen med sinusvåg eller modifierad sinusvåg för både 12 V och 24 V-applikationer. OSRAM POWERinvert Pro växelriktare tar 12 V eller 24 V DC från ett fordon och omvandlar den till 230 V AC nätspänning för att driva och använda elektrisk utrustning från servicefordon. En växelriktare med ren sinusvåg producerar en sinusvåg med samma frekvens som nätströmmen, utan förvrängning, för att driva känslig elektronik. Växelriktare med modifierad sinusvåg har en förvrängd frekvens, vilket innebär att de kan driva mindre komplicerade produkter som kylskåp och elverktyg.


Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Tillbehör till växelriktare
--	-----------------------------

Fysiska egenskaper och dimensioner

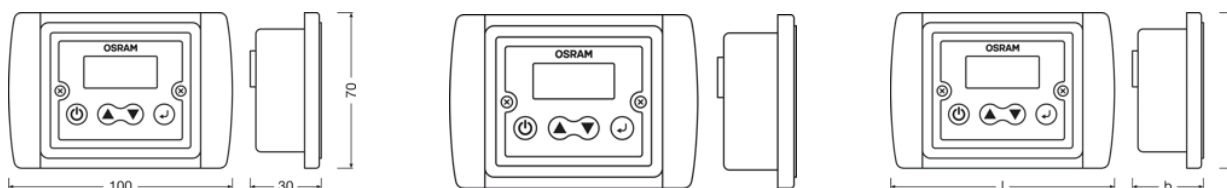

Längd	70.0 mm
Bredd	27.8 mm
Höjd	99.5 mm

Mått

Input Cable Gauge / Length	6 m
----------------------------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	CE-EMC / ROHS / WEEE / E- Mark
------------	--------------------------------

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4052899631113
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	363f17b5-80dd-4aa6-8573-ec6b4071bd21

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
---------------	--------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------	------------

Produktdatablad

4052899631113	LCD Remote Screen OINVLCD	Kapsel 1	80 mm x 73 mm x 142 mm	0.83 dm ³	95.00 g
4062172298865	LCD Remote Screen OINVLCD	Transportförpacknin g 50	424 mm x 309 mm x 394 mm	51.62 dm ³	5520.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Säkerhetsanvisningar

Testad och certifierad enligt relevanta EMC- och LVD-direktiv.

Lagliga hänvisningar

CE-godkänd RoHS- och WEEE-godkänd.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

