

Lightbar VX750-CB SR SM



Certifierad för montering av enkel enhet

För individuell installation



Upp till 410 m lång siktsträcka

Förbättrad belysning för korta och långa avstånd



Kombinerad ljusstråle

Belysning av både korta och långa avstånd



IP- och IK-skyddsklasser

Testad och validerad i ett DIN-certifierat laboratorium för miljösimulering med avseende på extrem yttre påverkan som vatten, damm, stötar, slag, värme, kyla, permanenta vibrationer och mycket mer



Kraftfullt LED-extraljus för körning i terrängen och på vägen

OSRAM LEDriving Lightbar VX750-CB SR SM lyser upp mörka landsvägar och skogsvägar. De 27 kraftfulla och högpresterande LED-lamporna har en räckvidd på upp till 410 meter och ger föraren gott om förvarning både på vägen och i terrängen. Även i dåliga ljusförhållanden ger extraljuset en dagsljusliknande miljö tack vare en färgtemperatur på upp till 6 000 Kelvin. Det intensiva ljusflödet på upp till 4 600 lumen kombineras med mycket hög optisk effektivitet och likformig ljusfördelning. Extraljuset kännetecknas av sin kompakta enradiga design, vilket ger ett elegant utseende. Dessutom levereras ljusrampen med standardfästen för olika monteringsalternativ: hängande, stående och sidomontering. Det mångsidiga ljuset tål tuffa miljöförhållanden tack vare de högkvalitativa materialen, t.ex. ett hölje av aluminium och en robust polykarbonatlin, och är både lätt och stryktåligt. Extraljuset har testats i vårt DIN-certifierade miljösimuleringslab, avseende extrema yttre omständigheter som vatten, damm, stötar, höga och låga temperaturer samt permanenta vibrationer, och validerats med IP-skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K. LEDriving Lightbar VX750-CB SR SM är ett effektivt komplement till ditt fordon, oavsett om du kör på väg eller i terräng, och kan monteras på personbilar, lastbilar, jordbruksmaskiner, nyttfordon, entreprenadfordon, husvagnar, terrängfordon och fyrhjulingar¹⁾. OSRAM lämnar 2 års garanti²⁾ på denna produkt. ¹⁾ OSRAM LEDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas. ²⁾ Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljus – extra tillämpning som helljus – central montering av enkel enhet
--	--

Allmän produktinformation

Ordernummer	LEDDL124-CB SR SM
-------------	-------------------


Elektriska data

Nominell watttal	85 W
Testspänning i volt	13,2 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	4600 lm
Färgtemperatur	6000 K
Ljusavstånd vid 1 lx	410 m

Fysiska egenskaper och dimensioner

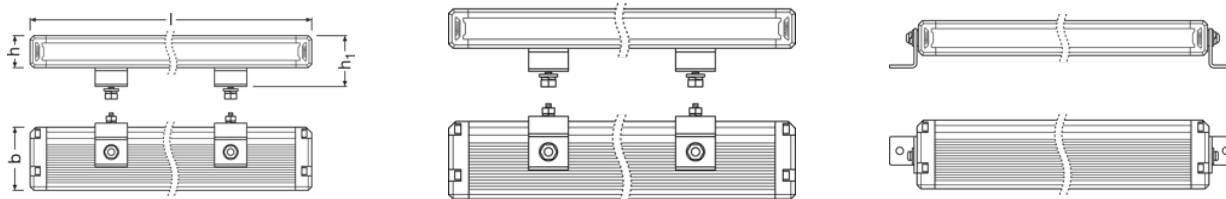

produktvikt	1995.00 g
Längd	778.0 mm
Bredd	67.0 mm
Höjd	35 mm

Livslängder

Livslängd Tc i timmar	> 5000 hr
Garanti	2 years

Tillägg produktdata

Produktdatablad

Anslutning till lampan	Open wire
------------------------	-----------

Användningsområden

Teknologi	LED ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certifikat och Standarder

Godkännandemärkning	E57 approval
Skyddstyp	IP6K8/IP6K9K
Standarder	ECE R10, R149
ECE reference number	25 + 25

Logistikdata

Statistiskt varunummer [PICOS]	85122000900
--------------------------------	-------------

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	dec2cf69-485d-43cd-aef7-4d72ff88747e

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172365307	Lightbar VX750-CB SR SM LEDDL124-CB SR SM	Kapsel 1	905 mm x 110 mm x 123 mm	12.24 dm ³	2328.00 g
4062172365314	Lightbar VX750-CB SR SM LEDDL124-CB SR SM	Transportförpackning g 4	936 mm x 241 mm x 274 mm	61.81 dm ³	10243.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas. 2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM