

Lightbar VX180-SP SR



Robust och vibrationstålig

Säkerställer lång livslängd



Upp till 320 m lång siktsträcka

Förbättrad belysning för
korta och långa avstånd



Smal ljuskägla

För särskilt fokuserad
fördelning av helljuset



IP- och IK-skyddsklasser

Testad och validerad i ett DIN-
certifierat laboratorium för
miljösimulering med avseende
på extrem yttre påverkan som
vatten, damm, stötar, slag,
värme, kyla, permanenta
vibrationer och mycket mer



Kraftfullt LED-extraljus för körning i terrängen och på vägen

OSRAM LEDDriving Lightbar VX180-SP SR lyser upp mörka
landsvägar och skogsvägar. De 6 kraftfulla och högpresterande
LED-lamporna har en räckvidd på upp till 320 meter och ger
föraren gott om förvarning både på vägen och i terrängen.

Även i dåliga ljusförhållanden ger extraljuset en
dagsljusliknande miljö tack vare en färgtemperatur på upp till
6 000 Kelvin. Det intensiva ljusflödet på upp till 1 400 lumen
kombineras med mycket hög optisk effektivitet och likformig
ljusfördelning. Extraljuset kännetecknas av sin kompakta
enradiga design, vilket ger ett elegant utseende. Dessutom
levereras ljusrampen med standardfästen för olika
monteringsalternativ: hängande, stående och sidomontering.
Det mångsidiga ljuset tål tuffa miljöförhållanden tack vare de
högkvalitativa materialen, t.ex. ett hölje av aluminium och en
robust polykarbonatlins, och är både lätt och stryktåligt.

Extraljuset har testats i vårt DIN-certifierade
miljösimuleringslabb, avseende extrema yttre omständigheter
som vatten, damm, stötar, höga och låga temperaturer samt
permanent vibrationer, och validerats med IP-
skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K. LEDDriving Lightbar VX180-
SP SR är ett effektivt komplement till ditt fordon, oavsett om
du kör på väg eller i terräng, och kan monteras på personbilar,
lastbilar, jordbruksmaskiner, nyttofordon, entreprenadfordon,
husvagnar, terrängfordon och fyrhjulingar¹). OSRAM lämnar 2
års garanti²) på denna produkt.¹) OSRAM LEDDriving extraljus
är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas
på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller.
Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav
samt lagstiftning i enskilda länder följas. ²) Se
www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	LEDDL122-SP SR
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljus – extra tillämpning som helljus


Elektriska data

Nominell watttal	18.00 W
Testspänning i volt	13,2 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	1400 lm
Färgtemperatur	6000 K
Ljusavstånd vid 1 lx	320 m

Mått

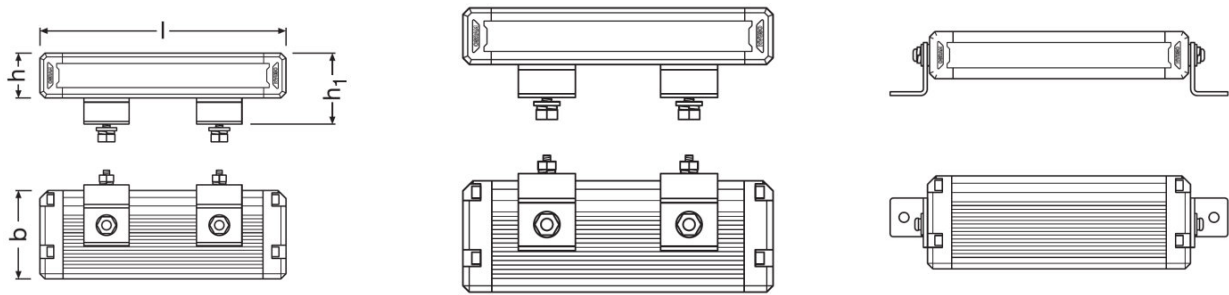

produktvikt	550.00 g
Längd	192.0 mm
Bredd	67.0 mm
Höjd	35 mm

Livslängder

Livslängd Tc i timmar	> 5000 h
Garanti	2 years

Tillägg produktdata

Anslutning till lampan	Open wire
------------------------	-----------

Användningsområden

Produktdatablad

Teknologi	LED ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certifikat och Standarder

Standarder	ECE R10, R149
Godkännandemärkning	E9 approval
Skyddstyp	IP6K8/IP6K9K
ECE reference number	25

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDDL122-SP SR
-------------	----------------

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85122000900
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4062172365260
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172365260	Lightbar VX180-SP SR LEDDL122-SP SR	Kapsel 1	284 mm x 110 mm x 123 mm	3.84 dm ³	711.00 g
4062172365277	Lightbar VX180-SP SR LEDDL122-SP SR	Transportförpackning 8	481 mm x 302 mm x 274 mm	39.80 dm ³	6377.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas.

Produktdatablad

2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.