

## 4ArXS HSD 575 W/72

4ArXS HSD | Långlivade metallhalogenlampor



### Användningsområde

- Underhållning
- Arkitektoniskt

### Produktfördelar

- Extra lång livslängd



# Produktdatablad

## Tekniska data


### Elektriska data

Nominell watttal	575,00 W
Nominell märkspänning	88,0 V
Brinnsänning	88 V
Märkström	7,2 A
Lampspänning	7,2 A

### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	45000 lm
Färgtemperatur	7200 K
Ljusutbyte	75 lm/W

### Mått

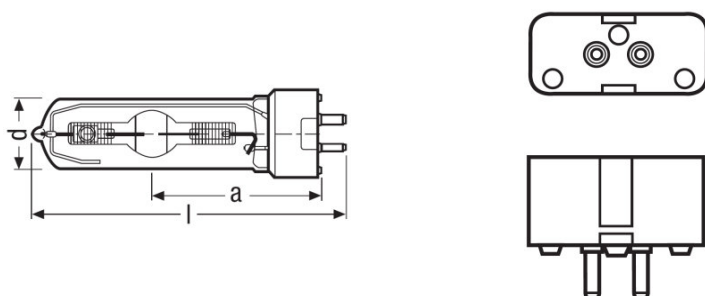

Diameter	30,0 mm
Längd	135,0 mm
Avstånd a / LCL	65,0 mm

### Livslängder

Livslängd	3000 h
-----------	--------

### Tillägg produktdata

Socket	GX9.5
--------	-------

### Användningsområden

Brinnläge	Other
-----------	-------

### Certifikat och Standarder

## Produktdatablad

**EEL – Energi märkning**

C

## Produktdatablad

---

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får 4ArXS HSD-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

---

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321625809	4ArXS HSD 575 W/72	Kapsel 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm <sup>3</sup>	100.00 g
4008321625816	4ArXS HSD 575 W/72	Transportförpackning g 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm <sup>3</sup>	1104.00 g

---

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

---

### Referenser / Länkar

Ytterligare information finns tillgänglig i följande broschyrer som på begäran tillhandahålls av OSRAM:

- “Technology and applications of metal halide lamps”
- “Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”
- “Availability of control gear and igniters”
- “4ArXS has it all” – Innovative metal halide lamps for creative architecture and effect lighting

CD-ROM 4ArXS HSD

---

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

---