

SIRIUS HRI 440 W S

SIRIUS HRI brand | High-pressure discharge lamps with reflector



Användningsområde

- Architecture & Architainment

Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Produktdatablad

Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	440,00 W
Märkström	4,4 A
Nominell märkspänning	75,0 V

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	22800 lm
Färgtemperatur	7000 K
Färgåtergivningsindex Ra	80

Mått

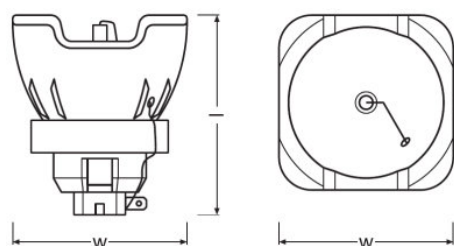

Diameter	11,8 mm
Längd	71,0 mm
Ljusbåglängd	1,3 mm

Livslängder

Livslängd	1500 h
-----------	--------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Certifikat och Standarder

EEI – Energi märkning	A
-----------------------	---

Environmental information

Date of Declaration	10-11-2021
Primary Article Identifier	4052899276543 4052899329140

Produktdatablad

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
CAS No. of substance 1	No CAS
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899276543	SIRIUS HRI 440 W S	Oförpackad 1	726 mm x 512 mm x 190 mm	70.62 dm ³	6000.00 g
4052899276550	SIRIUS HRI 440 W S	Transportförpackning g 60	726 mm x 512 mm x 190 mm	70.63 dm ³	10700.00 g
4052899329140	SIRIUS HRI 440 W S	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	148.00 g
4052899329157	SIRIUS HRI 440 W S	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	342.00 g
4052899329164	SIRIUS HRI 440 W S	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3901.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.