

HTC 2000-349

SUPRATEC HTC/HTT | Speciallampor




Användningsområde

- Härdning av stora plasttytor
- Torkning av färg och lack
- Härdning av lim
- Exponering av diafilm och tryckförlagor
- Artificiell åldring av material
- Fluorescensexcitation (med svartglasfilter)
- Härdning av stora plasttytor

Produktegenskaper

- SUPRATEC UV högtryckslampor för tekniska tillämpningar



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	SUPRATEC HTC 20
-------------	-----------------


Elektriska data

Nominell märkspänning	400 V
Brinnspänning	230 V
Konstruktionsspänning	40000 V
Nominell watttal	200000 W

Fotometrisk data

UVA-strålning 315...400 nm	490 W
UVB-strålning 280...315 nm	60 W

Mått

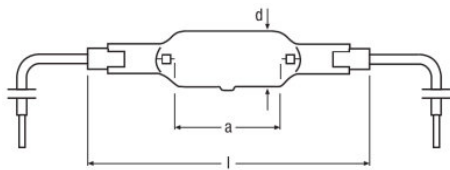

Diameter	300 mm
Längd	1960 mm
Avstånd a / LCL	104,0 mm
Ljusbåglängd	104,0 mm
Kabellängd	4000

Livslängder

Livslängd	800 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel	KY10s
Stickpropp: befintlig	Yes

Användningsområden

Brinnläge	s 180
Applikation	Annan

Landspecifika kategorier

Ordernummer	SUPRATEC HTC 20
-------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-06-2023
Primary Article Identifier	4008321739704
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f84df1f5-9c54-4969-aa38-df85b3946368

Produktdatablad

Attention

SUPRATEC lampor avger UV-strålning med hög intensitet som kan orsaka brännskador. Hud eller ögon får inte utsättas för direkt eller reflekterat ofiltrerad strålning! Användes endast i slutna armaturer.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321739704	HTC 2000-349	Kapsel 1	46 mm x 46 mm x 243 mm	0.51 dm ³	71.00 g
4008321739711	HTC 2000-349	Transportförpacknin g 25	255 mm x 245 mm x 255 mm	15.93 dm ³	1988.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.