


EBN-OS /230

EBN-OS | Startströmsbegränsare för elektroniskt förkopplingsdon OPTOTRONIC

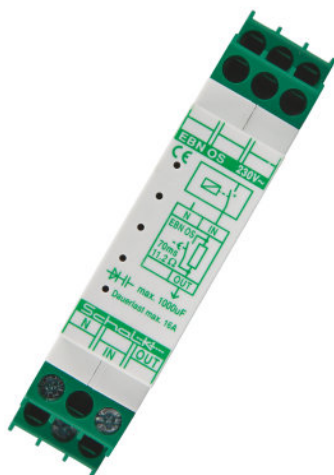

Produktegenskaper

- Eftermonterbar i DIN-skena enl. DIN EN 50022
- Driftfrekvens: 50...60 Hz
- Maximal permanent belastning 16 A
- Begränsningstid: 70 ms

Produktfördelar

- Höjer det maximala antalet driftdon per automatiskt överbelastningsskydd med faktor 2,5
- Flexibel användning beroende på installationens storlek
- Enkel installation

Användningsområde

- Passar till alla POWERTRONIC- och utvalda OPTOTRONIC-drivdon

Tekniska data

Elektriska data

Max. effekt	0,6 W
Spänningstopp (fas/neutral)	2 kV
Spänningstopp (ström/jord)	2 kV

Mått

Längd	58,0 mm
Bredd	18,0 mm
Höjd	88,0 mm
produktvikt	75,00 g
Monteringsdjup	55,0 mm

Färger & Material

Inkapslingsmaterial	Plastic
---------------------	---------

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-10...+40 °C
----------------------------	--------------

Tillägg produktdata

Produkten ersätts av EAN	4062172123242
Produkten ersätts av EAN	4006584548019

Användningsområden

Typ av installation	35 mm standard rail ¹⁾
Monteringssätt	Snap in clip
Typ av plint	Socket terminals with captive screws M3.5
Sekundär anslutningsklämma	Socket terminals with captive screws M3.5

¹⁾ acc. to DIN EN 50022

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85041080900
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	24-03-2023
Primary Article Identifier	4006584548019 4062172123242
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

Produktdatablad

Declaration No. in SCIP database	In work
----------------------------------	---------

Download

Dokument	
	Installationsinstruktioner 545888_Installation Instructions (GB)

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4006584548019	EBN-OS /230	Transportförpackning 100	410 mm x 310 mm x 280 mm	35.59 dm ³	8480.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.